


Wir bewegen preiswert  
We move reasonably priced

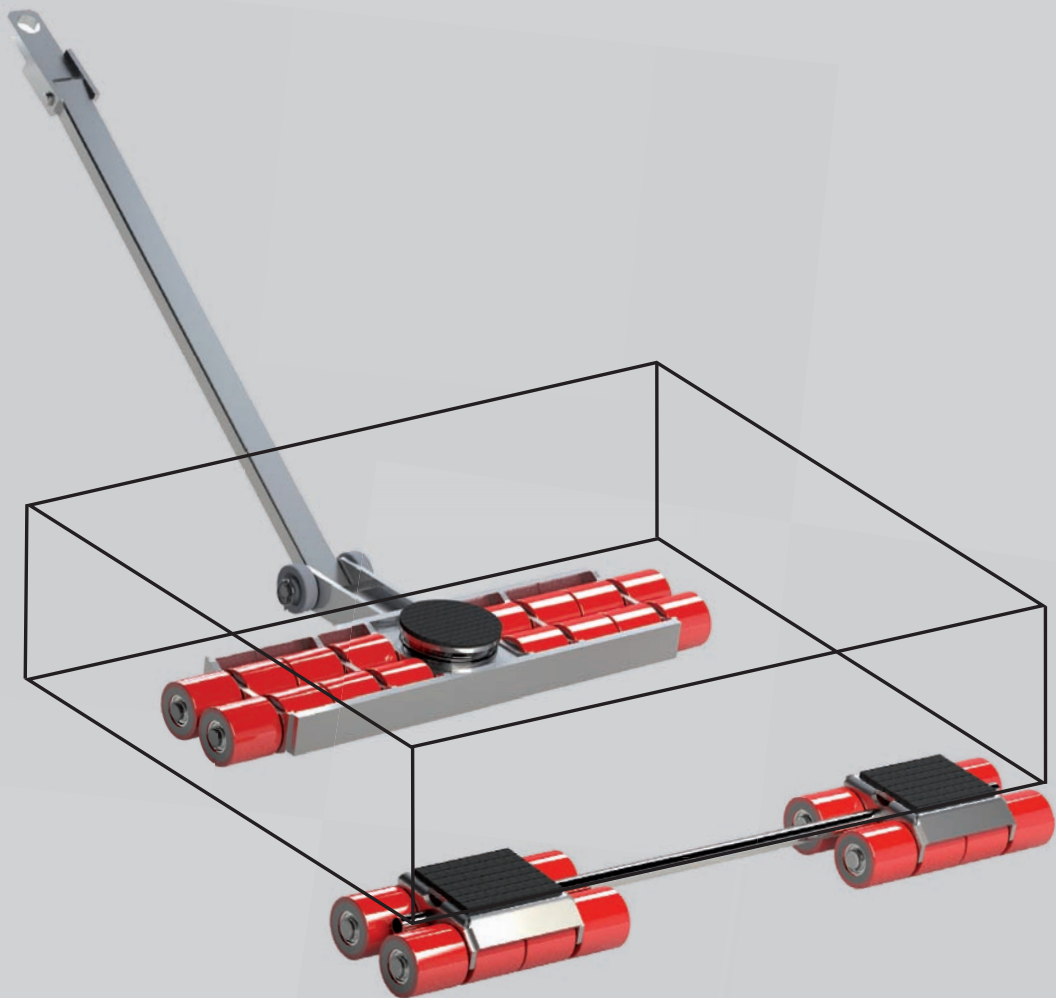

# Econ-Line

inkl. Nettopreisliste / incl. Net-Pricelist

[www.econ-line.de](http://www.econ-line.de)



## Fahrwerke Econ-Line

Empfohlenes Transportgewicht bis 20 t, Bauhöhe 110 mm

- Die Transportfahrwerke der neuen Econ-Line haben eine Kapazität von je 3 000 kg, 6 000 kg und 12 000 kg pro Einheit, zum einfachen und sicheren Transport schwerer Maschinen und anderen Lasten.
- „Solo 3“ mit 3 Tonnen Traglast verfügt über eine verzinkte Deichsel mit Handgriff.
- „Solo 6“ und „Solo 12“ mit 6 Tonnen beziehungsweise 12 Tonnen Kapazität haben eine verzinkte Deichsel mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeuge. Die Lenkfahrwerke werden in robuster Schweißtechnik hergestellt.
- Die Fahrwerke bestehen jeweils aus 2 Kassetten mit verzinkter Verbindungsstange. Je 2 Kassetten „Duo 3“ haben zusammen 3 Tonnen Kapazität, die Modelle „Duo 6“ und „Duo 12“ haben pro Kassetten-Paar analog je 6 Tonnen beziehungsweise 12 Tonnen Tragfähigkeit. Wir empfehlen als maximales Transportgewicht eine geringere Last als die Traglast der einzelnen Geräte. So vermeiden Sie Überladung bei unebenem Untergrund und ungleicher Gewichtsverteilung.
- Die Rollen werden aus hochwertigen Polyurethan und Polyamid-Werkstoff hergestellt, in das je 2 Radiallager eingepresst werden.
- Die Auflageflächen sind mit robustem rutschhemmendem Waffelgummi belegt.
- Die niedrige Einbauhöhe von 110 mm ist mit gängigen Transportgeräten kompatibel.
- Die Geräte der neuen Econ-Line werden in der EU produziert.

## Transport trolleys Econ-Line

Recommended for loads up to 20 metric tons, height 110 mm

- The transport trolleys of the new Econ-Line have a load capacity of 3 000 kg, 6 000 kg and 12 000 kg each unit, for easy and safe transport of heavy loads and machines.
- “Solo 3” has a transport capacity of 3 tons and is outfitted with a galvanized pulling bar with handle.
- “Solo 6” and “Solo 12” have load capacities of 6 and 12 tons respectively and come with a galvanized towing bar with pulling eye to allow for towing with a tugger or forklift. All steerable trolleys are made from robust welding-technology construction.
- The adjustable-width transport trolleys consist of two individual load cassettes with a galvanized connecting bar. The two load cassettes of “Duo 3” have 3 tons capacity, two cassettes of “Duo 6” or Duo 12” have 6 tons and 12 tons capability respectively. We recommend a maximum transport weight that is less than the individual capacity of each unit. This will prevent overloading of the trolleys on uneven ground or with unequal load distribution.
- The castors are made from polyurethan and polyamide material, fitted with 2 radial bearings.
- All load surfaces are outfitted with antiskid rubber load pads.
- The low height of only 110 mm is compatible to common transport systems.
- The trolleys of the new Econ-Line are produced in the European Union.

| Empfohlenes Transportgewicht bis | Recommended load weight up to   |                 |          | 5 t / metric tons        | 10 t / metric tons       |                           |                          |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Typ                              | Type                            | Skizze / Sketch |          | Solo 3                   | Duo 3                    | Solo 6                    | Duo 6                    |
| Traglast                         | Load capacity                   | kg / lbs        |          | 3 000 / 6 600            | 2 x 1 500 / 2 x 3 300    | 6 000 / 13 200            | 2 x 3 000 / 2 x 6 600    |
| Anzahl der Rollen                | Number of castors               | Stück / pcs.    |          | 4                        | 4                        | 8                         | 8                        |
| Abmessungen der Rollen           | Castors dimensions              | Ø x l           | mm / in  | 85 x 86 / 3.3" x 3.3"    | 85 x 86 / 3.3" x 3.3"    | 85 x 86 3.3" x 3.3"       | 85 x 86 / 3.3" x 3.3"    |
| Einbauhöhe                       | Height                          |                 | mm / in  | 110 / 4.3"               | 110 / 4.3"               | 110 / 4.3"                | 110 / 4.3"               |
| Auflagefläche je Kasette         | Supporting surface per cassette | E x F           | mm / in  |                          | 120 x 70 / 4.7" x 2.8"   |                           | 120 x 160 / 7.5" x 6.3"  |
| Abmessungen Kasette              | Cassette dimensions             | L2 x B2         | mm / in  |                          | 203 x 106 / 8.9" x 4.2"  |                           | 205 x 199 / 9.1" x 7.8"  |
| Verbindungsstange                | Connecting bar                  | Länge / Length  | mm / in  |                          | 1 100 / 43.3"            |                           | 1 100 / 43.3"            |
| Kassetten verstellbar            | Cassettes adjustable from - to  | G - H           | mm / in  |                          | 125 - 990 / 4.9" - 34.6" |                           | 250 - 900 / 9.8" - 31.9" |
| Auflagefläche Drehteller         | Supporting surface of turnable  | Ø C             | mm / in  | 150 / 5.9"               |                          | 150 / 5.9"                |                          |
| Abmessungen Lenkwerk             | Dimensions                      | L1 x B1         | mm / in  | 250 x 263 / 9.8" x 10.4" |                          | 470 x 550 / 18.5" x 21.7" |                          |
| Lenkstange                       | Handlebar                       | Länge / Length  | mm / in  | 960 / 37.8"              |                          | 1 040 / 41"               |                          |
| Gewicht                          | Weight                          |                 | kg / lbs | 11 / 24,3                | 9 / 19,8                 | 27 / 59,5                 | 20 / 44,1                |
| <b>Bestell-Nr. Polyurethan</b>   | <b>Order No.</b>                |                 |          | <b>70 703 20</b>         | <b>70 803 20</b>         | <b>70 706 20</b>          | <b>70 806 20</b>         |
| Preise                           | Prices                          |                 |          | € 249,00                 | € 229,00                 | € 529,00                  | € 429,00                 |
| <b>Bestell-Nr. Polyamid</b>      | <b>Order No.</b>                |                 |          | <b>70 703 11</b>         | <b>70 803 11</b>         | <b>70 706 11</b>          | <b>70 806 11</b>         |
| Preise                           | Prices                          |                 |          | € 219,00                 | € 199,00                 | € 469,00                  | € 369,00                 |




## Skizzen Fahrwerke

Polyurethan




Duo 6

Polyamid

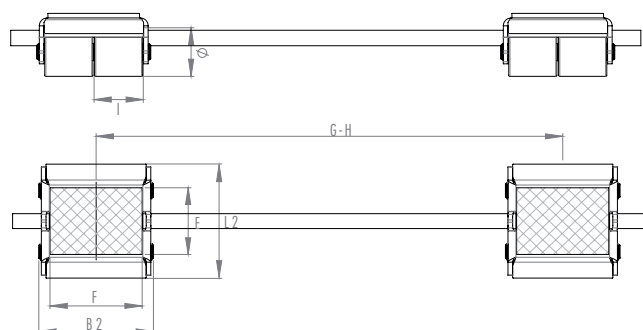

## Sketches trolleys

Solo 6

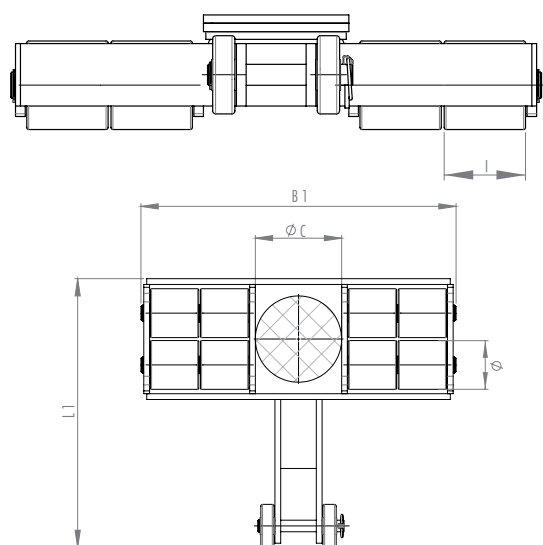

Empfohlenes Transportgewicht bis


Recommended load weight up to

20 t / metric tons

| Typ                            | Type                            | Skizze/Sketch          | Solo 12                 | Duo 12                   |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Traglast                       | Load capacity                   | kg / lbs               | 12 000 / 26 456         | 2 x 6 000 / 2 x 13 228   |
| Anzahl der Rollen              | Number of castors               | Stück/pcs.             | 16                      | 16                       |
| Abmessungen der Rollen         | Castors dimensions              | Ø x l mm / in          | 85 x 86 / 3.3" x 3.3"   | 85 x 86 / 3.3" x 3.3"    |
| Einbauhöhe                     | Height                          | mm / in                | 110 / 4.3"              | 110 / 4.3"               |
| Auflagefläche je Kassette      | Supporting surface per cassette | E x F mm / in          |                         | 120 x 160 / 7.5" x 6.3"  |
| Abmessungen Kassette           | Cassette dimensions             | L2 x B2 mm / in        |                         | 205 x 372 / 9.1" x 14.7" |
| Verbindungsstange              | Connecting bar                  | Länge / Length mm / in |                         | 1 100 / 43.3"            |
| Kassetten verstellbar          | Cassettes adjustable from - to  | G - H mm / in          |                         | 250 - 900 / 9.8" - 31.9" |
| Auflagefläche Drehteller       | Supporting surface of turnable  | Ø C mm / in            | 150 / 5.9"              |                          |
| Abmessungen Lenkwerk           | Dimensions                      | L1 x B1 mm / in        | 470 x 914 / 18.5" x 36" |                          |
| Lenkstange                     | Handlebar                       | Länge / Length mm / in | 1 040 / 41"             |                          |
| Gewicht                        | Weight                          | kg / lbs               | 45 / 99                 | 25 / 55,1                |
| <b>Bestell-Nr. Polyurethan</b> | <b>Order No.</b>                |                        | <b>70 712 20</b>        | <b>70 812 20</b>         |
| Preise                         | Prices                          |                        | € 769,00                | € 649,00                 |
| <b>Bestell-Nr. Polyamid</b>    | <b>Order No.</b>                |                        | <b>70 712 11</b>        | <b>70 812 11</b>         |
| Preise                         | Prices                          |                        | € 649,00                | € 529,00                 |

Wir bewegen preiswert  
We move reasonably priced

**Beratung, Service und Verkauf:**  
**Consulting, sales and service:**



Technische Änderungen, die der Verbesserung von Funktion und Qualität dienen, behalten wir uns vor.  
Made in EU 07/2018 · Printed in Germany

We reserve the right to make technical modifications which serve to improve function and quality.  
Made in EU 07/2018 · Printed in Germany